

Замена запасных частей

Кроме замены деталей, возможно вышедших из строя, других ремонтных воздействий едва найдётся.



УКАЗАНИЕ:

Замена каскада и ремонт места подсоединения пистолетного кабеля должны выполняться в авторизованном сервис-центре компании Gema. Обратитесь в Ваше представительство компании Gema!

Устранение неисправностей

Общая информация

Событие	Причины	Устранение
H11 (код помощи на контроллере)	Пистолет не подсоединен	Подключить пистолет
	Штекер пистолета или кабель пистолета неисправны	Связаться с местным представительством компании Gema
	Дистанционное управление на пистолете неисправно	Связаться с местным представительством компании Gema
Светодиод пистолета не загорается, хотя происходит нажатие на спусковой механизм	Установлено слишком низкое значение высокого напряжения	Увеличить высокое напряжение
	Штекер пистолета или кабель пистолета неисправны	Связаться с местным представительством компании Gema
	Светодиод на пистолете неисправен	Связаться с местным представительством компании Gema
Порошок не липнет к объекту, хотя происходит нажатие на спусковой механизм и распыляется порошок	Высокое напряжение и подача тока деактивированы	Проверить настройки высокого напряжения и тока
	Каскад высокого напряжения неисправен	Связаться с местным представительством компании Gema
	Объекты плохо заземлены	Проверить заземление

Событие	Причины	Устранение
Из пистолета не-смотря на включенный контроллер и нажатый спусковой механизм не распыляется порошок	Нет сжатого воздуха	Подключить сжатый воздух к аппарату
	Засорены инжектор или сопло на инжекторе, порошок шланг или пистолет	Прочистить соответствующую деталь
	Смешивающее сопло в инжекторе засорено	Прочистить/заменить
	Отсутствие подачи основного воздуха: - Дроссель моторчика неисправен - Электромагнитный клапан неисправен	Связаться с местным представительством компании Gema
	Фронтальная панель неисправна	Связаться с местным представительством компании Gema
Пистолет создаёт плохую форму факела распыла	Объем совокупного воздуха установлен неправильно	Увеличить объем порошка и/или совокупный объем воздуха на контроллере
	Подводящие трубопроводы воздуха к инжектору согнуты или повреждены	Проверить подводящие трубопроводы воздуха к инжектору
	Смешивающее сопло в инжекторе изношено или не вставлено	Заменить или вставить
	Флюидизации порошка не происходит	см. вверху

Список запасных частей

Заказ запасных частей

При заказе запасных частей для аппарата нанесения порошковой окраски требуется предоставление следующей информации:

- Модель и серийный номер Вашего аппарата нанесения порошковой окраски
- № заказа, количество и описание каждой запасной части

Пример:

- **Модель** OptiSelect GM03
Серийный номер 1234 5678
- **№ заказа:** 203 386, 1 шт., Хомут - Ø 18/15 мм

При заказе кабелей и шлангов просьба указывать длину. Эти номера запасных частей для погонажных изделий всегда маркируются звездочкой *.

Все быстроизнашиваемые части обозначаются символом #.

Все размеры пластиковых шлангов для порошковой краски указываются по наружному диаметру (o/d) и внутреннему диаметру (i/d).

Пример:

ø 8 / 6 мм = наружный диаметр 8 мм / внутренний диаметр 6 мм.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт оборудования допускается только с использованием оригинальных запасных частей Gema, которые сконструированы с учетом требований взрывобезопасности. В случае ущерба в результате применения деталей сторонних производителей всякое право на гарантийный ремонт аннулируется!


Ручной пистолет OptiSelect GM03 - Список запасных частей

Примечания

1. Если какой-нибудь элемент корпуса сломан или каскад высокого напряжения внутри корпуса дефектен, весь корпус целиком должен быть отправлен для проверки.
2. Если неисправен кабель к пистолету, то тогда его необходимо выслать в ремонт целиком!

A	Ручной пистолет OptiSelect GM03 - в сборе отрицательная полярность , вкл. кабель для пистолета - 6 м, шланг продувочного воздуха - 6 м, насадка для плоского факела распыла, щётка и набор деталей, без порошкового шланга	1008 070
	Ручной пистолет OptiSelect GM03 - в сборе положительная полярность , вкл. кабель для пистолета - 6 м, шланг продувочного воздуха - 6 м, насадка для плоского факела распыла, щётка и набор деталей, без порошкового шланга	1008 073
B	Ложе ручного пистолета OptiSelect GM03 (вкл. каскад) с:	
	кабелем для пистолета 2 м, отрицательная полярность (-)	1007 971
	кабелем для пистолета 6 м, отрицательная полярность (-)	1007 972
	кабелем для пистолета 12 м, отрицательная полярность (-)	1007 973
	кабелем для пистолета 2 м, положительная полярность (+)	1007 974
	кабелем для пистолета 6 м, положительная полярность (+)	1007 975
	кабелем для пистолета 12 м, положительная полярность (+)	1007 968
1	Гайка в виде втулки – в сборе	1007 229#
2	Сопло с плоским факелом распыления NF 20 в сборе	1007 931#
2.1	Держатель электрода - в сборе	1007 683#
2.2	Сопло с плоским факелом распыления NF20	1010 090#
	Набор запасных частей (не показан), в него входят:	1002 359
	Щётка для очистки - Ø 12 мм	389 765
	Сопло с плоским факелом распыления NF21	1007 935#
	Хомут для кабеля	303 070
	Соединение порошкового шланга – в сборе, для шланга внутреннего диаметра 11-12 мм	1001 340
	Порошковый шланг - Ø 10 мм (не показан)	1001 673*#
	Порошковый шланг - Ø 11 мм (не показан)	105 139*#
	# Быстроизнашивающиеся детали	

Ручной пистолет OptiSelect GM03 - Список запасных частей

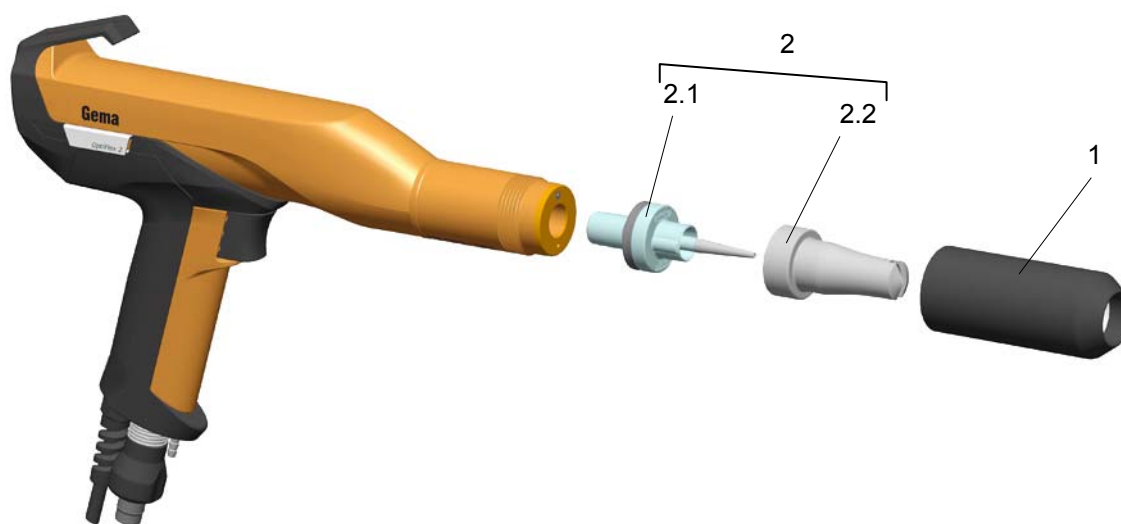


Ручной пистолет OptiSelect GM03 - Список запасных частей

Модуль продувки (опция)

	Модуль продувки в сборе	1009 528
1	Клапан из эластомера	1000 089#
2	О-кольцо - Ø 16x2 мм, антистатическое	1007 794#
3	Трубчатый вставка для флюидизации	1007 356
4	Труба флюидизации	1007 355
5	Крепёжная скоба	1009 524
6	Плоская прокладка	1010 101
7	О-кольцо - Ø 27x2 мм	1009 525

Быстроизнашивающиеся детали

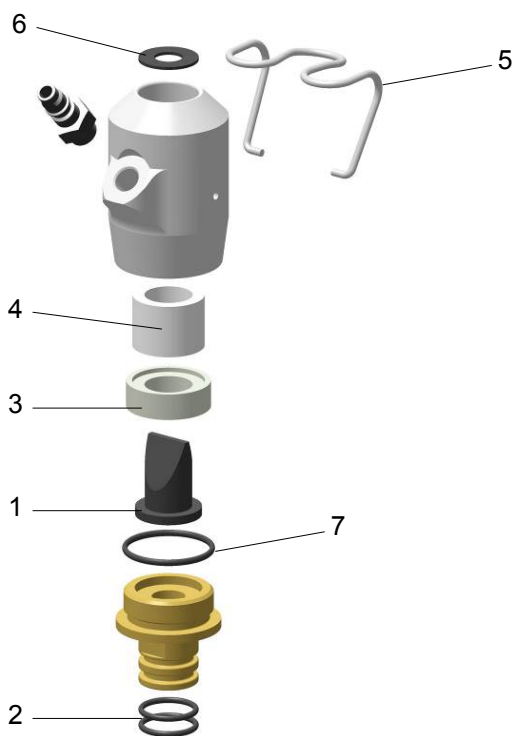


Модуль продувки - Запасные части

Ручной пистолет OptiSelect GM03 - SuperCorona

1 SuperCorona PC05

1008 165#



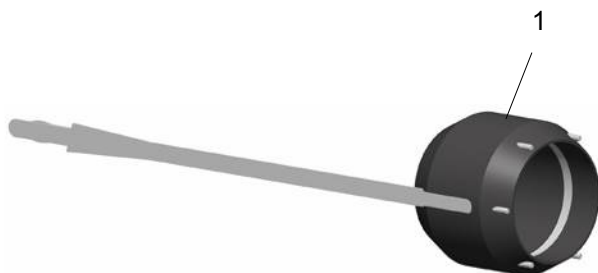


Быстроизнашивающиеся детали







SuperCorona - Запасные части

Ручной пистолет OptiSelect GM03 - Принадлежности

OptiSelect GM03 Сопла с плоским факелом распыления - Обзор (расходники)

Применение	A	B	A + B	Гайка в виде втулки
Профили/Плоские детали (Стандартное сопло)	 NF20 1010 090		NF20 1007 931	 1007 229
Сложные профили и углубления	 NF21 1007 935	 1007 683	NF21 1007 932	
большие поверхности	 NF24 1008 147		NF24 1008 142	








OptiSelect GM03 Сопла с круглым факелом распыления - Обзор (расходники)

Применение	A	B	A + B	Гайка в виде втулки	Отражающие пластины
Подходит для больших поверхностей	 NS04 1008 151	 1008 152	NS04 1008 150	 1007 229	
					Ø 16 мм 331 341
					Ø 24 мм 331 333
					Ø 32 мм 331 325
					Ø 50 мм 345 822

OptiSelect GM03 Удлинения для пистолетов

Удлинения для пистолетов		
	L = 150 мм	L = 300 мм
без сопла	 1007 718	 1007 719
с соплом с плоским факелом распыления NF25	 1007 746	 1007 747
с соплом с круглым факелом распыления NS09	 1007 748	 1007 749


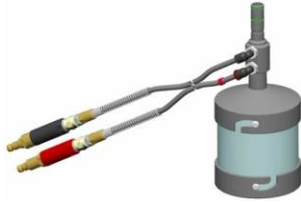


OptiSelect GM03 Сопла для удлинений - Обзор (расходники)

Применение	A	B	A + B	Гайка в виде втулки	Отражающие пластины
Профили/Плоские детали	 NF25 1007 735	 1007 684	NF25 1007 743	 1007 740	--
Сложные профили и углубления	 NF26 1007 742		NF26 1007 744		--
Подходит для больших поверхностей	 NS09 1008 257	 1008 258	NS09 1008 259		 Ø 16 мм 331 341 Ø 24 мм 331 333 Ø 32 мм 331 325 Ø 50 мм 345 822

Порошковые шланги – Обзор

Порошковый шланг	Применение	Диаметр	№ детали	Материал	Тип	Примечания:
 <p> Ø 12/ 18 mm Тип 75 Material POE </p> <p> Ø 11/ 16 mm Тип 66 Material POE </p> <p> Ø 10/ 15 mm Тип 74 Material POE </p>	Быстрая смена краски	Ø 11/16 мм	105 139	POE	66	антистатический
	Быстрая смена краски – малый поток порошка	Ø 10/15 мм	1001 673	POE	74	антистатический
	Быстрая смена краски – большой поток порошка	Ø 12/18 мм	1001 674	POE	75	антистатический

Прочие принадлежности

<p>Стаканчик-аппликатор</p>	<p>150 ml</p>  <p>1004 552</p>	<p>500 ml</p>  <p>1002 069</p>
<p>Удлинительный кабель для пистолетов</p>	 <p>L=6 м 1002 161 L=14 м 1002 162</p>	
<p>Антистатические перчатки (1 пара)</p>	 <p>800 254</p>	

